


Ponorná čerpadla SK



s anti-blokovacím systémem

NOVINKA

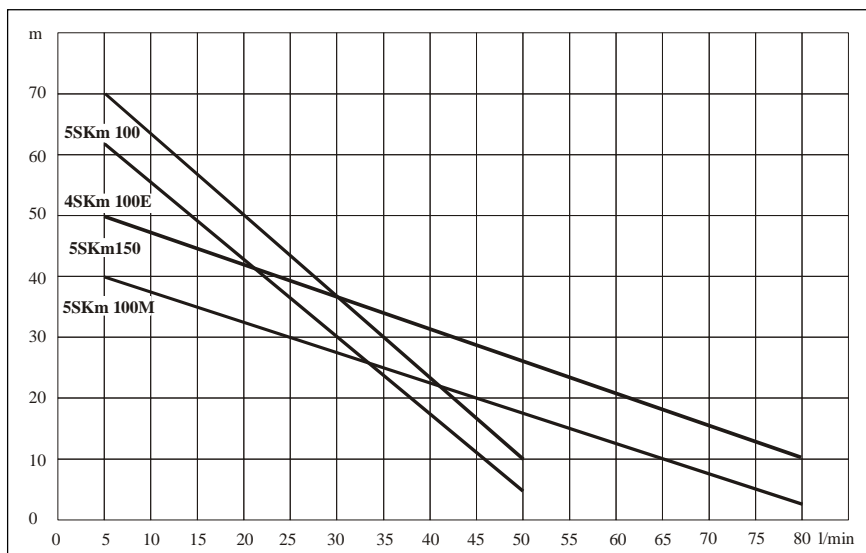

max. průtok $Q = 80$ l/min
max. dopr. výška $H = 77$ m
max. ponor 40 m
max. teplota čerp. média 40 °C
min. průměr vrtu pro 4SKm 4"
min. průměr vrtu pro 5SKm 5"


Ponorná jednostupňová čerpadla řady SK jsou určena k čerpání čisté pitné nebo užitkové vody z vrtů, studní nebo jiných zdrojů. Mohou pracovat samostatně nebo v sestavě s tlakovou nádobou a tlakovým spínačem jako automatická vodárna vhodná pro chatáře, chalupáře a jednogenerační rodinné domky.

Anti-blokovací systém zabraňuje „přilepení“ oběžného kola po době trvající odstavce čerpadla. Trojitě síto chrání hydrauliku před opotřebením abrazivními částicemi (4 SK).

Materiál hlavních částí

- těleso s výtł. přírubou
 - plášť motoru, sací koš
 - oběžné kolo
 - hřídel
 - kabel
 - mechanická ucpávka
- nerezová ocel AISI 304/ mosaz
 nerezová ocel AISI 304
 mosaz
 nerezová ocel
 neopren „H07 RN-F“ (standart. délka 10 m s vyjímatelným konektorem a spínací skříňkou s odpovídající vidlicí)
 keramika-grafit-NBR

Elektromotor - izolace tř. F, IP 68 s vestavěnou tepelnou ochranou statorového vinutí.

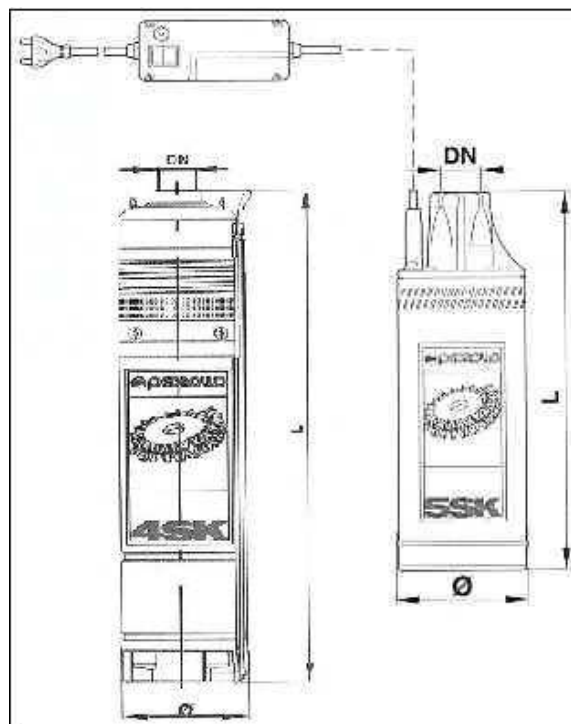

TYP ČERPADLA	Výkon kW	Rozměry v mm		
		DN	Ø	L mm
4SKm 100E	0,75	1"	96	466
5SKm 100	0,75	1 1/4"	120	313
5SKm 100M	0,75	1 1/4"	120	313
5SKm 150	1,1	1 1/4"	120	313



SIWATEC, a. s. - DIVIZE ČERPADEL

Tř. Svobody čp.43/39, P.O. Box 63, 771 11 Olomouc, Česká republika
 tel.: +420 585 224 063, fax: 585 225 976, e-mail: cerpadla@siwatec.cz
 http://www.siwatec.cz

SKLAD

Dalimilova 54, 783 71 Olomouc - Chomoutov
 tel./fax: +420 585 378 829

Aktualizace: 04/05