

Normová monobloková odstředivá čerpadla litinové provedení

dle normy EN 733 – DIN 24255

F **30 ÷ 75 kW**



**Úsporný elektromotor s
vysokou účinností dle
třídy EFF 1**




OBLASTI POUŽITÍ:

- průmysl
- zemědělství
- protipožární systémy
- chladicí systémy
- klimatizační systémy

**NEREZOVÉ PŘÍKONÍ F-INOX
(AISI 316) – na přání**

Oblastní diagram čerpadel řady F (n=2900 ot/min, 50 Hz)

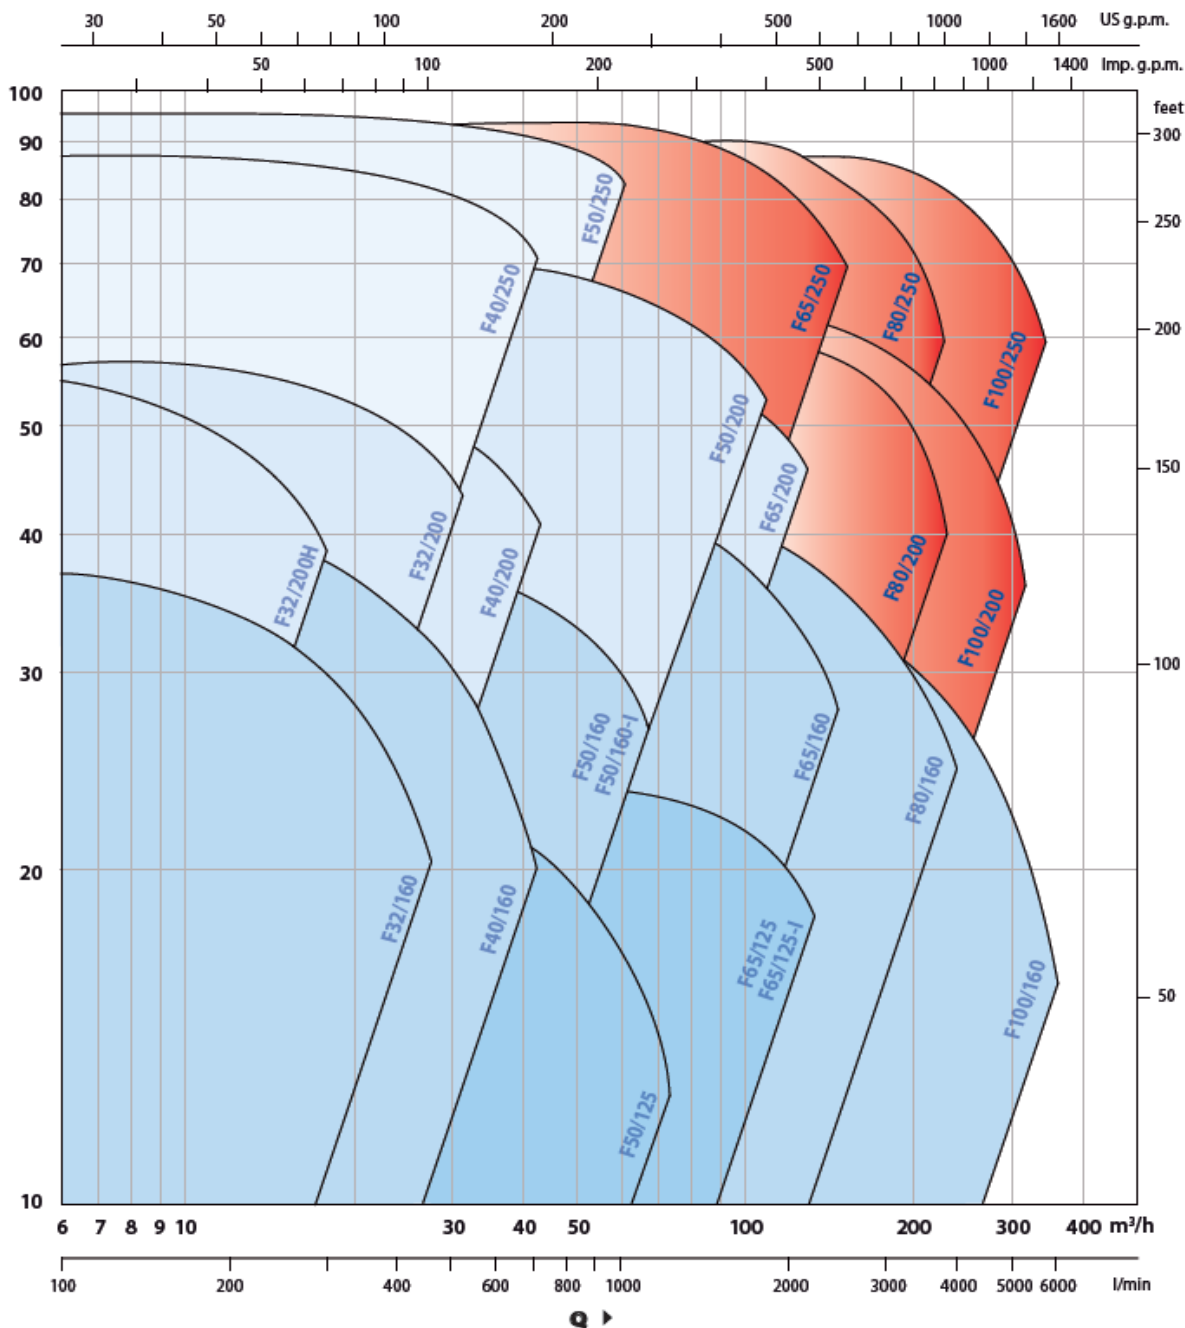

Max. průtok: 345 m³/h (5750 l/min)

Max. dopravní výška: 94,5 m

Manometrická sací výška: do 7m

Teplota čerpaného média: -10 °C až +90°C (Teplota okolí: -10 °C až +40°C)

Max.tlak v tělese čerpadla: 10 bar (PN 10)

Krytí elektromotoru: IP 55 (třída izolace: F)

