Elektronické zařízení – ovládání a ochrana čerpadla

EASYPRESS

Automaticky spouští a zastavuje čerpadlo dle požadovaného odběru vody.
Chrání čerpadlo proti běhu na sucho.
Nahrazuje klasické domácí vodárny.

Použitelné v tlakových systémech rodinných domů, chat a pro zavlažovací systémy.

Manometr zabudovaný v čelním panelu - na přání.

Jednoduchá a rychlá instalace - na přání za příplatek může být také dodáno šroubení pro rychlé připojení bez použití teflonové pásky.

Výhody oproti konkurenčním výrobkům:

- **Robustní tělo** (max. pracovní tlak 10 bar, zkoušeno na více než 40 bar)
- **Speciální zpětný ventil umožňuje instalaci v jakékoliv poloze** (patentováno)
- **Plošný spoj izolován proti vlhkosti speciálním povlakem**
- **Bezúdržbová robustní membrána** (patentováno) – chrání proti přetlaku a častému spouštění čerpadla vlivem malého úniku vody ze systému (netěsnost spojů, odkapavání z armatur apod.)
- **Ochrana proti běhu na sucho** – automatické opětovné spuštění čerpadla po obnovení dodávky vody (není nutný manuální restart uživatelem)
- **Jednoduché ovládání** – pouze jedno tlačítko a dvě LED diody
- **Nízké hydraulické ztráty**

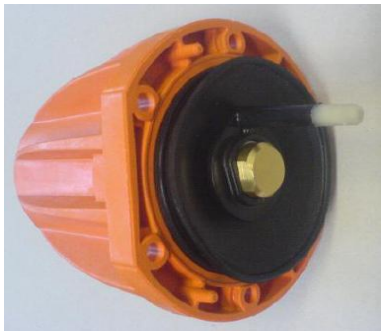

Hydraulické ztráty [m H_2O]

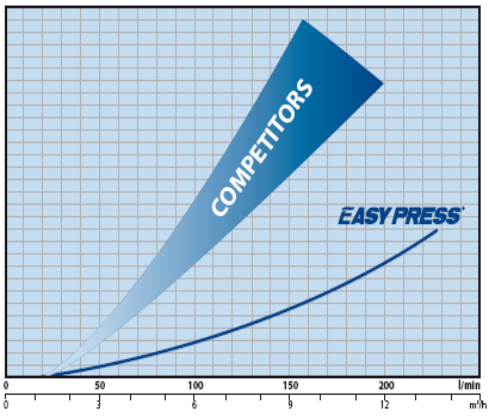

Rozměry [mm]

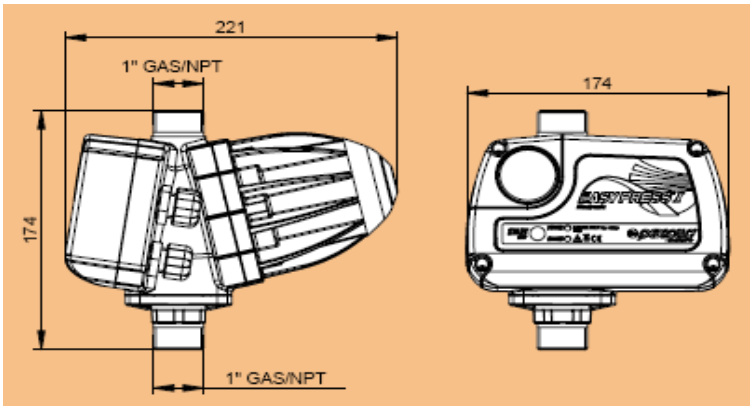

Technické parametry:

Napětí: 230 V / 110 V (frekvence: 50-60 Hz)
Max. elektrický proud: 10 / 16 A
Krytí: IP 65 (max.pracovní tlak: 10 bar)
Pracovní teplota: 0-65°C
Max.průtok: 200 l/min
Připojení: 1" BSP / 1" NPT (hmotnost: 1450 g)

Typ	Max. výkon čerpadla	Min. provozní tlak čerpadla
EASYPRESS I – 0,8	0,75 kW	0,8 bar
EASYPRESS I – 1,5	0,75 kW	1,5 bar
EASYPRESS II – 1,5	1,5 kW	1,5 bar
EASYPRESS II – 2,2	1,5 kW	2,2 bar

Případné změny vyhrazeny.

SIWATEC
PEDROLLO
the spring of life

Výhradní zástupce pro ČR
SIWATEC, a.s. – divize čerpadel
Dalimilova 285/54
783 35 Olomouc – Chomoutov
Tel.: +420 585 224 168 / GSM: +420 605 298 297 / www.siwatec.cz